



cycloc

ENDO™

Įvadas	3
Produkto savybės ir privalumai	4
Universalus – suderinami dviračių tipai	6
Išdėstymo pasiūlymas (mm)	7
Išdėstymo pasiūlymas (mm)	8
Montavimas	9
Montavimas	11
Gręžimo šablonas (mm)	12

Įvadas



CYCLOC

Saugokite savo dviratį stilingai

„Cycloc“ unikalus gebėjimas kruopščiai derinti apgalvotą idėją su poetiškėmis ypatybėmis, kad sukurtų paprastų, žaismingų ir praktiškų produktų asortimentą, pilną pasaulinį pripažinimą, gausių apdovanojimų ir įvertinimų.

Įkurta 2006 m., „Cycloc“ veikia savo dizaino studijoje Londono kūrybiniame „East End“ rajone ir gamybinėse patalpose JK. Kvalifikuotų ir entuziastingų platintojų ir mažmenininkų komanda teikia palaikymą visame pasaulyje.

ENDO

Sulankstomas ir plokščias, skirtas dviračiui pastatyti vertikaliai

- Patraukli vertikali dviračio saugykla namuose, biure ar mažmeninėje prekyboje.
- Apsaugo ratus ir sieną plačiais guminiiais kontaktiniais taškais; komplekte yra priekinio ir galinio rato pagalvėlės.
- Tuščiaaviduris vyras suteikia galimybę naudoti įprastą dviračio spyną.
- Idealiai tinka apkrautose patalpose, kuriuose yra mažai vietos.
- Saugus keturių taškų tvirtinimas; komplekte yra tvirtinimo detalės.
- Galima rinktis iš 6 ryškių spalvų.

„Naujoviška ir labai protinga... turiu tokį ir man labai patinka!“

FX apdovanojimų teisėjas



Produkto savybės ir privalumai

Pagrindinis atramos blokas

Kablio spaustukai atidaromi, kad būtų galima įstatyti dviratį

Tuščiaaviduris vyris suteikia galimybę naudoti įprastą dviračio spyną

Vos 32 mm storio sulankstoma dalis

Guminis kontaktinis taškas apsaugo jūsų dviračio ratus

Įlaidas šone lengvam atidarymui

Atskiri keturių taškų tvirtinimai

Tvirtas stiklo užpildytas polipropilenas

Integruota rato pagalvėlė apsaugo jūsų sieną

Šluostomas guminis įdėklas



Antroji pagalvėlė ratui

Integruota rato pagalvėlė apsaugo jūsų sieną

Šluostomas guminis įdėklas

Lipnus antgalis užpakalinėje pusėje arba pasirinktinis dviejų taškų tvirtinimas varžtais



Rato atrama ir pagalvėlė



Antroji pagalvėlė ratui




Užrakto mechanizmas

Pakuotės turinys



Išmatavimai (mm)

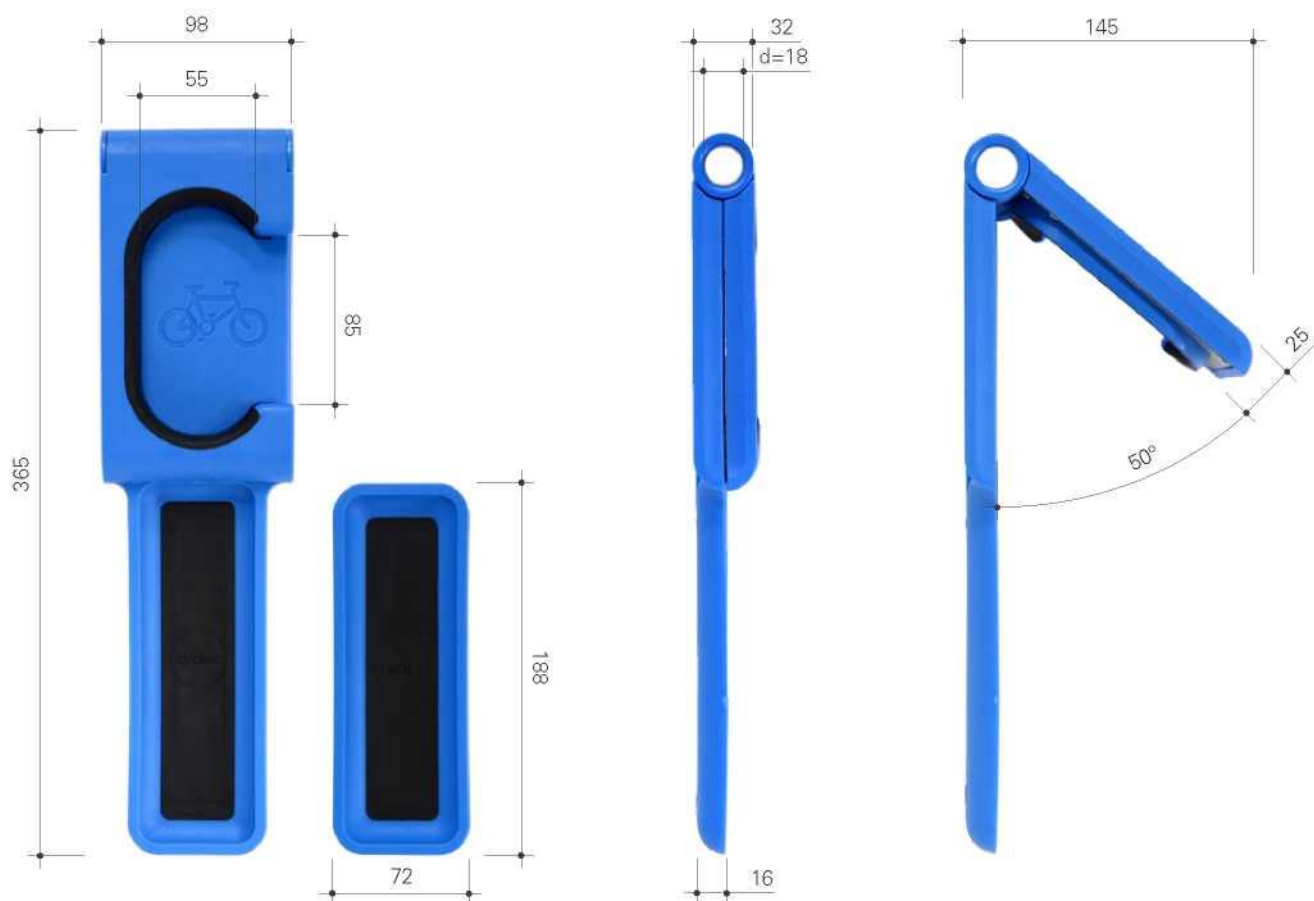

Universalus – suderinami dviračių tipai



Plento dviračiai



Kalnų dviračiai



Sulankstomi dviračiai



Mažaračiai dviračiai





Miesto dviračiai




Vaikiški dviračiai

Išdėstymo pasiūlymas (mm)

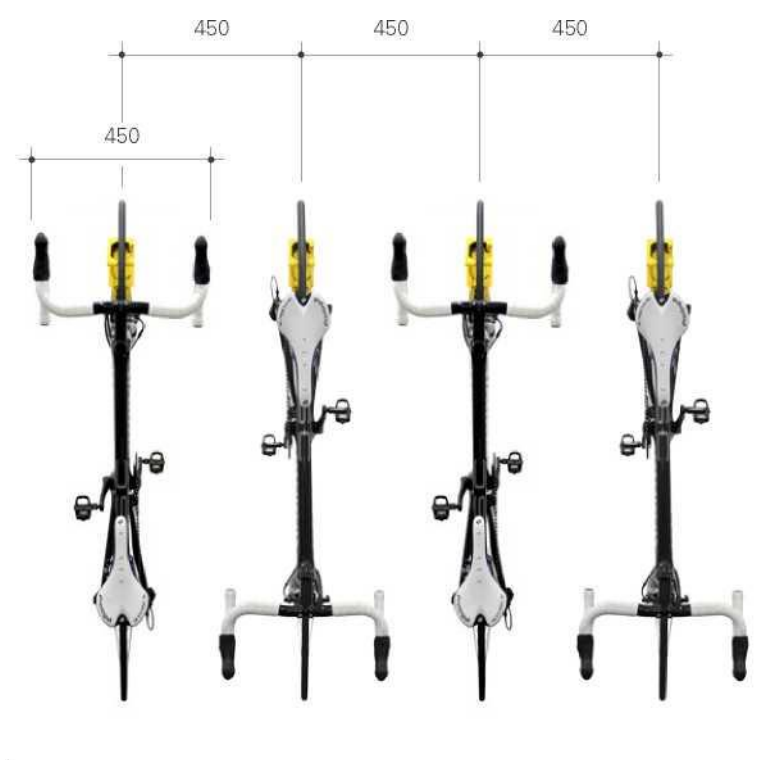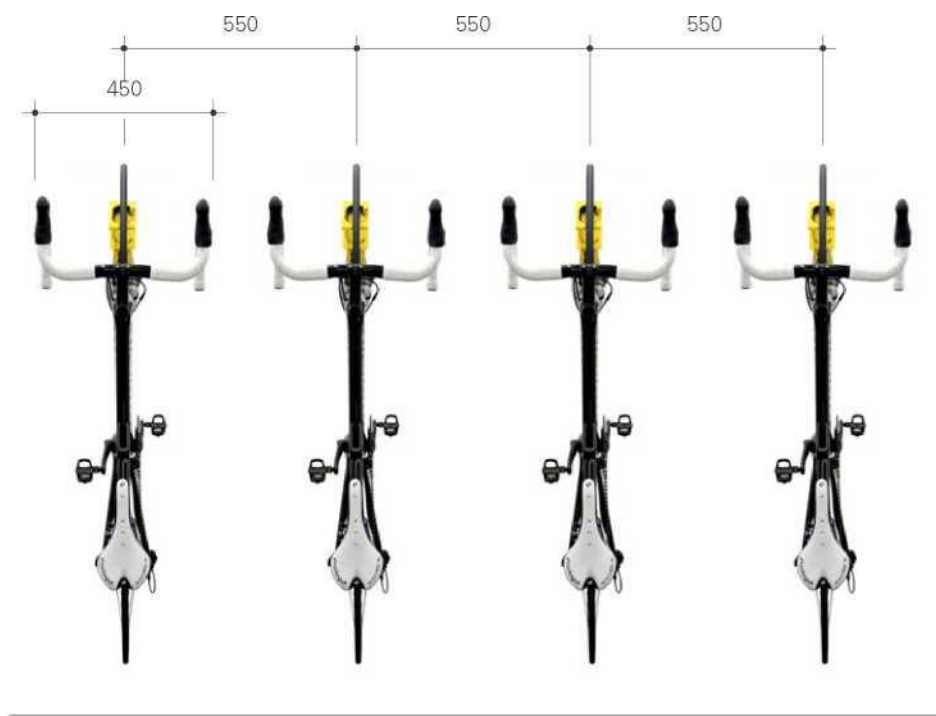

Išdėstymo pasiūlymas (mm)

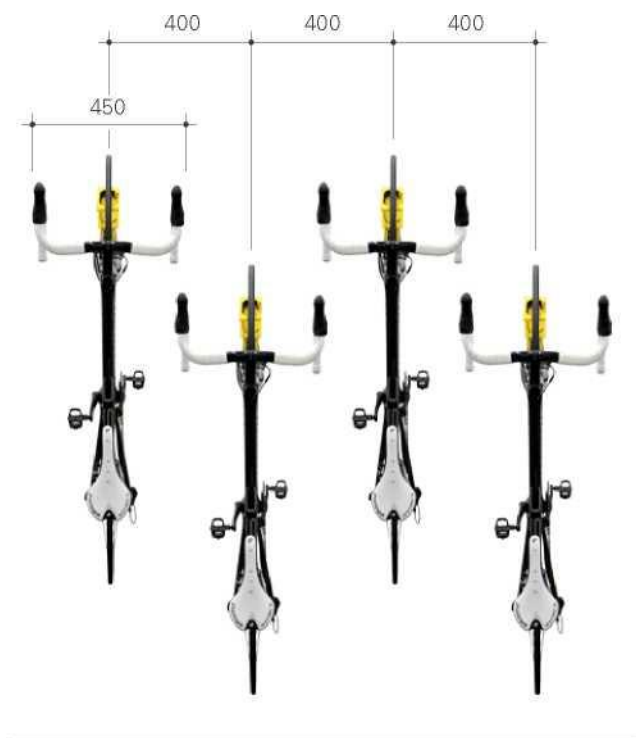

* žr. montavimo instrukcijas

Montavimas

1. Prieš pradėdami montavimą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
2. „Cycloc“ produktai suprojektuoti naudoti ant geros būklės ir tvirtos sienos konstrukcijos, kuri galėtų atlaikyti ant jos pakabinamų dviračių svorį. Esate atsakingas už tai, kad gaminys būtų sumontuotas ant tinkamo paviršiaus.
3. Reikėtų pažymėti, kad didžiausi svoriai, nurodyti produkto vadove, yra stacionarių dviračių svoriai, neatsižvelgiant į dinaminę apkrovą, ir yra pateikiami tik orientaciniais tikslais.
4. Norint teisingai ir saugiai sumontuoti šį gaminį, reikia pakankamai patirties. Jūsų pareiga yra užtikrinti, kad montuotojas turėtų pakankamai darbinių žinių apie įrangą, reikalingą patikimam ir saugiam gaminio montavimui, įskaitant elektrinius įrankius ir mechaninius sieninių kištukų įrankus. Montuotojas turi turėti žinių bei įgūdžių, reikalingų nustatyti, ar sienos konstrukcija yra tinkama atitinkamam svoriui atlaikyti.
5. Jei montuojant gaminį nesilaikoma kurio nors iš pirmiau nurodytų reikalavimų, MB „Kiemas“ neatsako už bet kokią prekių žalą ar sužalojimus, patirtus dėl neteisingo ar netinkamo „Cycloc“ gaminių įrengimo.

Reikalingi įrankiai



Montavimas

Dviračio
padėtis




0–15 kg



15–20 kg (maks.)

Pagrindinė atrama

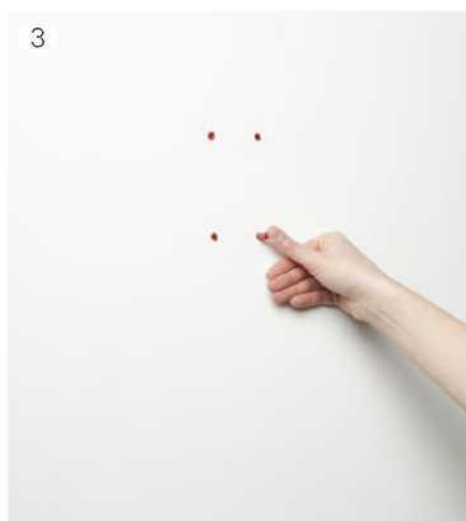


Montavimas

Antroji pagalvėlė ratui – A ar B pasirinkimas



Gręžio šablonas (mm)

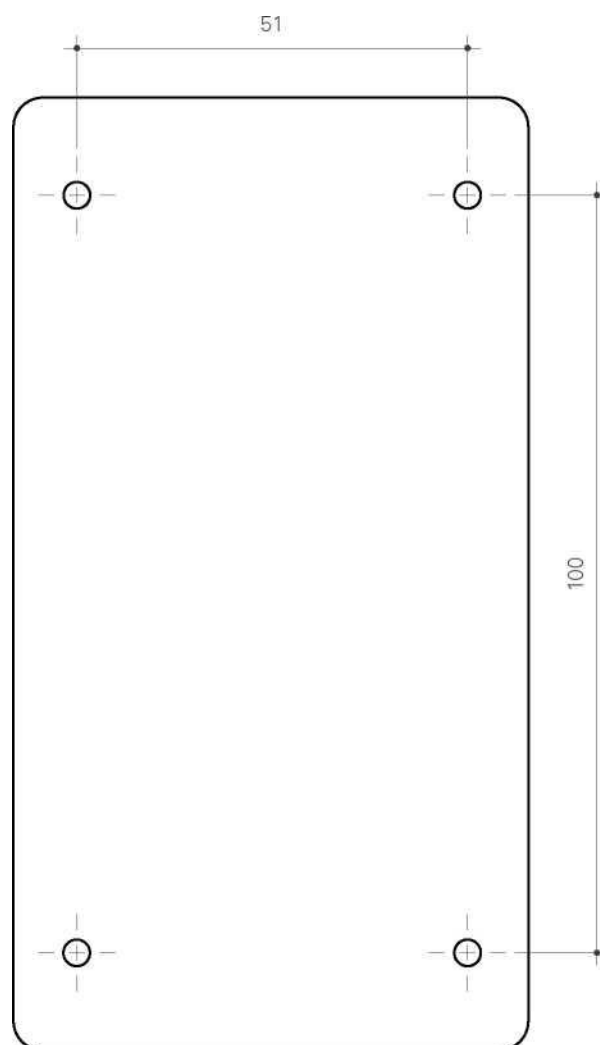

PASTABA.

- Norėdami naudoti šabloną, šį lapą turite atspausdinti ant A4 popieriaus.
- Išmatavimai tarp gręžio taškų turi būti 100 x 51 mm.