



cycloc

HERO™

Įvadas	3
Produkto savybės ir privalumai	4
Pakuotės turinys	5
Išmatavimai (mm)	6
Universalus – suderinami pedalų tipai	7
Universalus – suderinami dviračių tipai	8
Išdėstymo pasiūlymas (mm)	9
Išdėstymo pasiūlymas (mm)	10
Montavimas	11
Montavimas	12
Montavimas	13
Gręžimo šablonas	14

Ivadas



CYCLOC

Saugokite savo dviratį stilingai „Cycloc“ unikalus gebėjimas kruopščiai derinti apgalvotą idėją su poetiškėmis ypatybėmis, kad sukurtų paprastų, žaismingų ir praktiškų produktų asortimentą, pilną pasaulinį pripažinimą, gausių apdovanojimų ir įvertinimų. Įkurta 2006 m., „Cycloc“ veikia savo dizaino studijoje Londono kūrybiniame „East End“ rajone ir gamybinėse patalpose JK. Kvalifikuotų ir entuziastingų platintojų ir mažmenininkų komanda teikia palaikymą visame pasaulyje.

HERO

Ant platforminio pedalo montuojamas dviračio laikiklis.

- Universalus – saugokite dviratį horizontaliai į kairę arba į dešinę.
- Puikiai tinka visų tipų dviračiams: vaikiškiems, moteriškiems, vyriškiems ir dviviečiams.
- Puikiai tinka namuose, biure arba mažmeninėje prekyboje.
- Efektyviai išnaudokite vietą naudodami pakopinį montavimą.
- Idealiai tinka dviračiams su platforminiais pedalais.
- Atskira ratų atrama apsaugo sienas nuo purvo ir pažeidimų.
- Galima rinktis iš 6 ryškių spalvų.

„...dviratis atrodo kaip didinga instaliacija ar meno kūrinys“

slowtwitch.com



www.cycloc.com

„Cycloc“ yra tarptautiniu mastu registruotas „Andrew Lang Product Design Ltd.“, Londonas, prekių ženklas
Patento Nr. GB2398770 EP04715378.8-2425 US10/546,742 Kiti tarptautiniai patentai laukia dizaino registracijos Nr. 3010424. © CYCLOC 6 Culford Mews Londonas N1 4DX

Produkto savybės ir privalumai

Pagrindinis atramos blokas

Du dideli flanšiniai tvirtinimai, kuriais „HERO“ tvirtinamas prie sienos

Ovali anga platforminiams ir klipsiniams pedalams

Dėl palinkusios ovalios formos automatiškai išlyginamas pedalas dviračiui atremti

Anga leidžia išsikišti dideliems pedalams

Įdedamas skydelis paslepia tvirtinimus



Ratų atrama x2

Apsaugo sieną nuo purvo ir žalos

Užtikrina, kad dviratis būtų sulyguotas horizontaliai

Neleidžia sukis priekiniam ratui ir vairui

Dideli flanšiniai tvirtinimai, kuriais rato atrama pritvirtinama prie sienos



Įdedamas skydelis paslepia tvirtinimus



Atskira rato atrama



Pagrindinė pedalo atrama


Pakuotės turinys

- x1 „HERO“ pagrindinis atramos blokas
- x2 ratų atramos
- x2 tvirtinimai + sieniniai kištukai pagrindiniam „HERO“ atramos blokui
- x2 tvirtinimai + sieniniai kištukai ratams atremti
- x1 įdėklas pagrindiniam „HERO“ atramos blokui
- x2 įdedamas skydelis ratų atramoms




Išmatavimai (mm)


„HERO“ atrama 114 (anga)

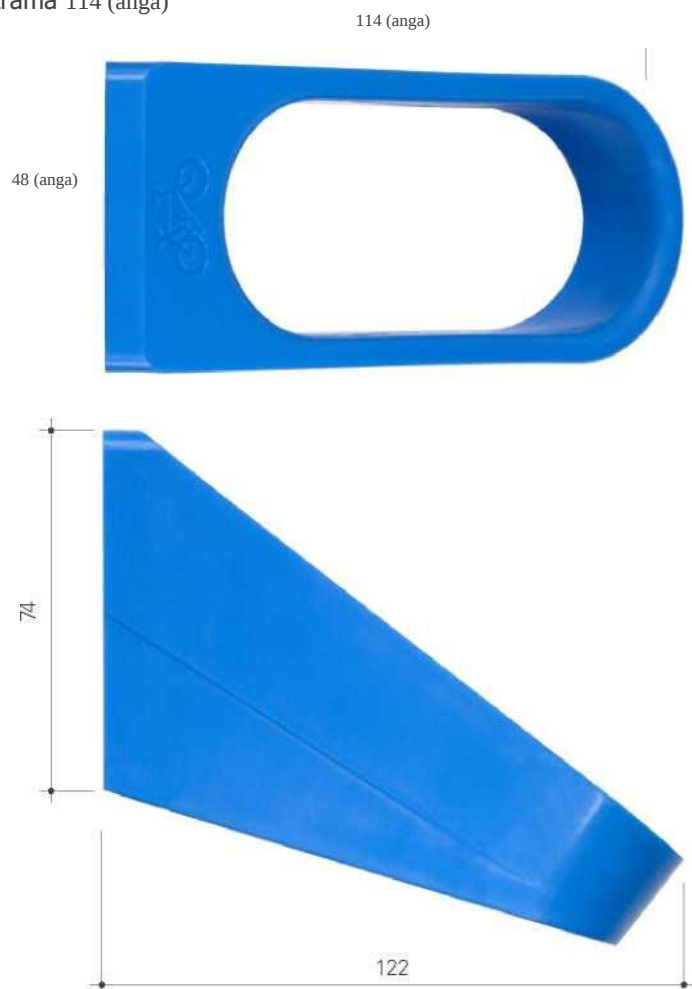

Ratų atrama x2

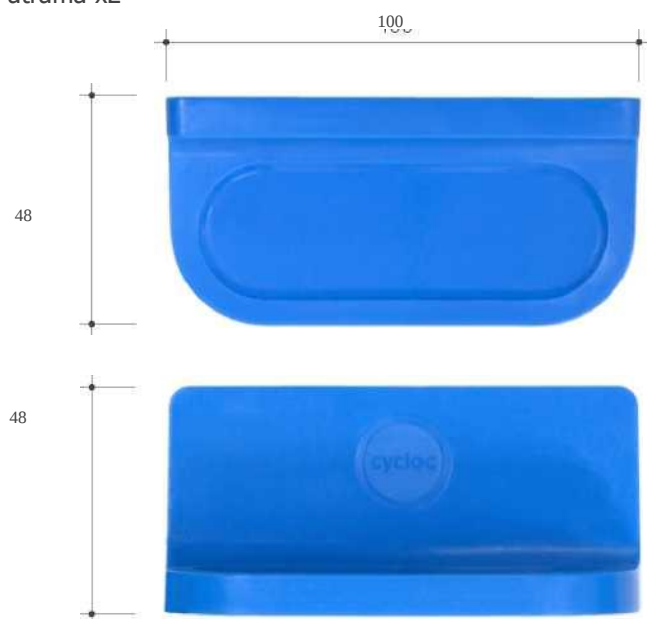

Universalus – suderinami pedalų tipai

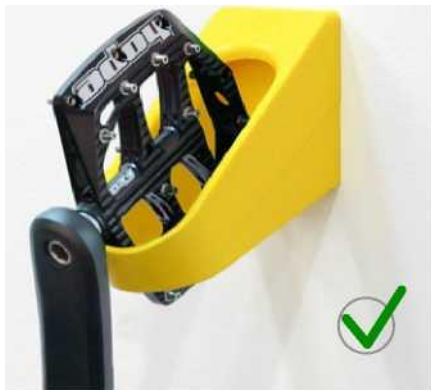

Standartiniai platforminiai
arba MTB



Platforminiai
SPD



Su
dirželiu



Klipsiniai LOOK
stiliaus



Klipsiniai SPD



* Speedplay pedalai



SUPER™ HERO

*Naudokite „Super Hero“ Speedplay pedalams. Taip pat suderinama su kitomis klipsinių pedalų sistemomis, įskaitant Look ir SPD.

Universalus – suderinami dviračių tipai



Kalnų dviračiai



„Mixte“ rėmo dviračiai



Mažaračiai dviračiai



Dviviečiai dviračiai



Miesto dviračiai




Plėšto dviračiai

Išdėstymo pasiūlymas (mm)




Jei naudojate klipsinius pedalus, žr „Super Hero“

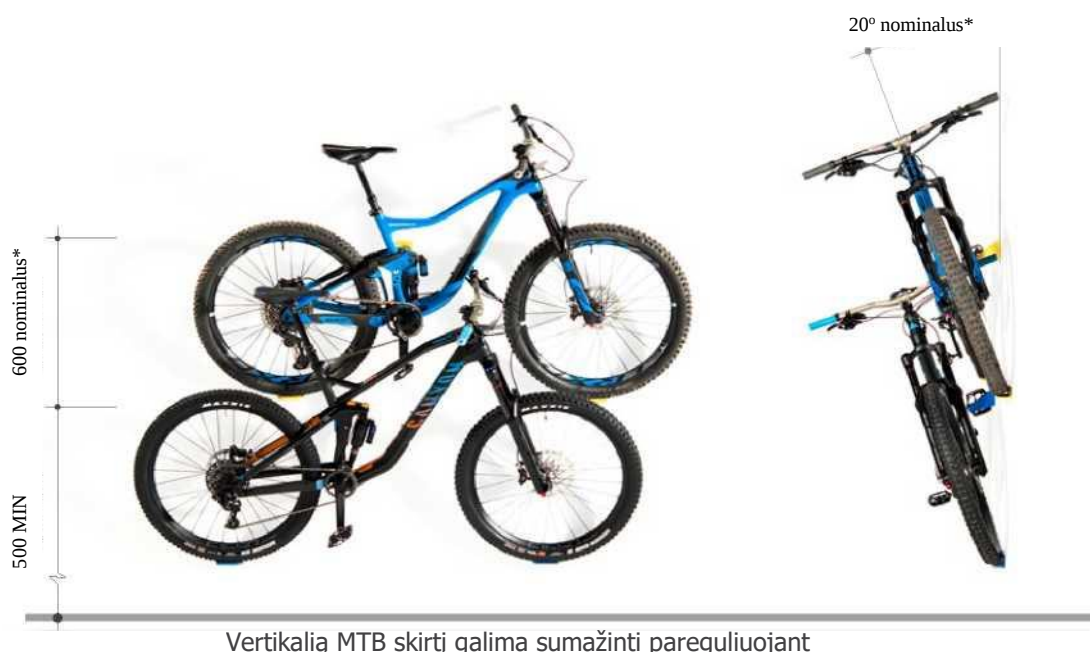

Pastaba. Visi matmenys yra apytiksliai ir tik orientaciniai. Jūsų konfigūracija gali skirtis dėl šių kintamųjų: švaistiklio ilgis, strypo plotis, rato skersmuo, pedalo plotis, apatinio laikiklio aukštis, liemens pakilimas ir padangos plotis.

Išdėstymo pasiūlymas (mm)

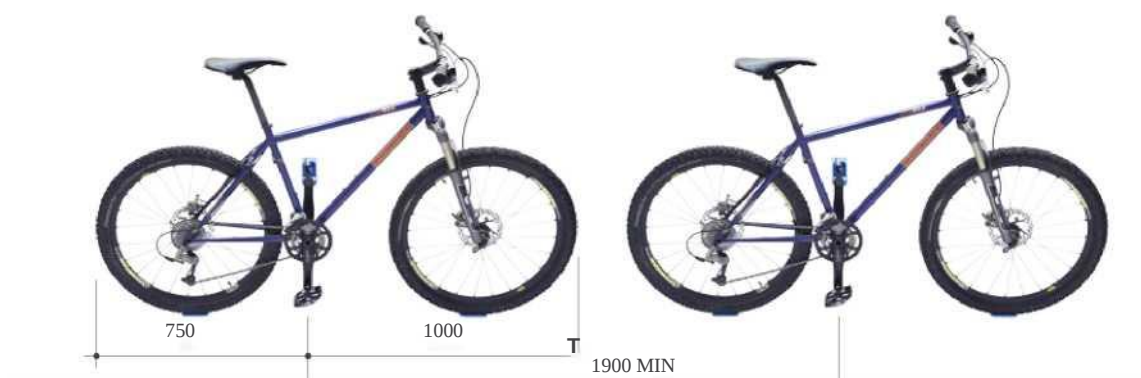

Tarpas tarp dviračių



Dviračius galima pakabinti nukreiptus į dešinę arba į kairę pusę

Montavimas

1. Prieš pradėdami montavimą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
2. „Cycloc“ produktai suprojektuoti naudoti ant geros būklės ir tvirtos sienos konstrukcijos, kuri galėtų atlaikyti ant jos pakabinamų dviračių svorį. Esate atsakingas už tai, kad gaminys būtų sumontuotas ant tinkamo paviršiaus.
3. Reikėtų pažymėti, kad didžiausi svoriai, nurodyti produkto vadove, yra stacionarių dviračių svoriai, neatsižvelgiant į dinaminę apkrovą, ir yra pateikiami tik orientaciniais tikslais.
4. Norint teisingai ir saugiai sumontuoti šį gaminį, reikia pakankamai patirties. Jūsų pareiga yra užtikrinti, kad montuotojas turėtų pakankamai darbinių žinių apie įrangą, reikalingą patikimam ir saugiam gaminio montavimui, įskaitant elektrinius įrankius ir mechaninius sieninių kištukų inkarus. Montuotojas turi turėti žinių bei įgūdžių, reikalingų nustatyti, ar sienos konstrukcija yra tinkama atitinkamam svoriui atlaikyti.
5. Jei montuojant gaminį nesilaikoma kurio nors iš pirmiau nurodytų reikalavimų, MB „Kiemas“ neatsako už bet kokią prekių žalą ar sužalojimus, patirtus dėl neteisingo ar netinkamo „Cycloc“ gaminių įrengimo.

Reikalingi įrankiai



Montavimas

Pagrindinė
atrama

1



2



3



4



5



6



7




8




Montavimas

Padėklas ratui

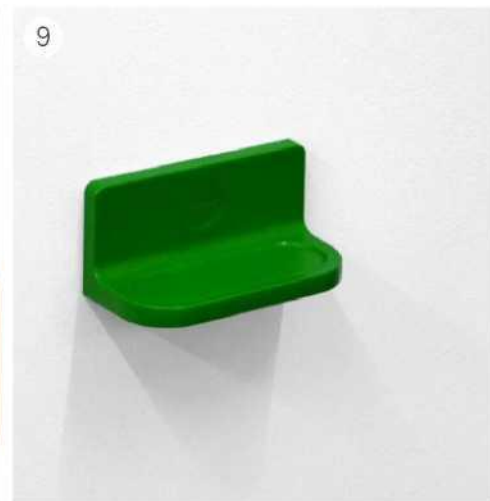

Gręžio šablonas (mm)

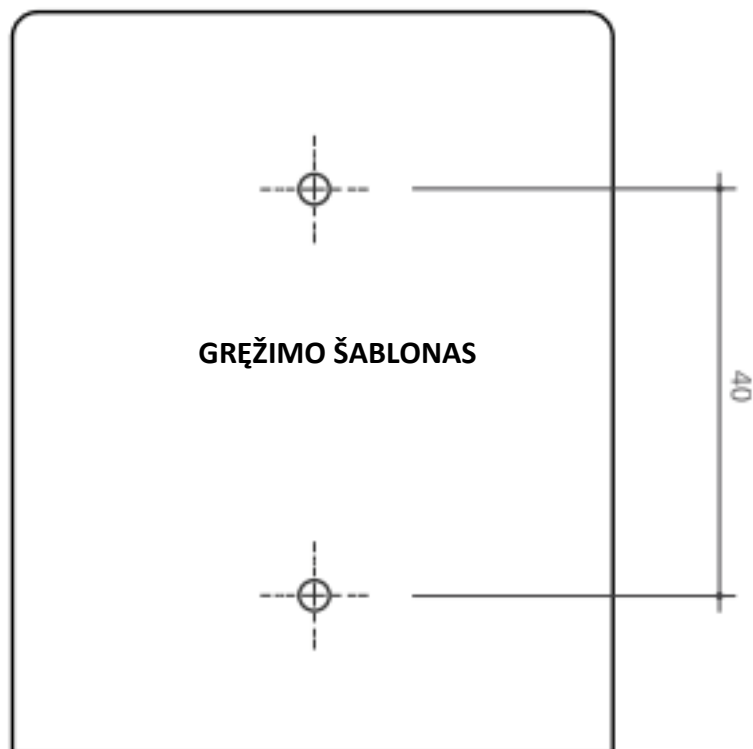

PASTABA.

Norėdami naudoti šablona, šį lapą turite atspausdinti ant A4 popieriaus.

Išmatavimai tarp gręžio taškų turi būti 40 mm